


Miracle Box

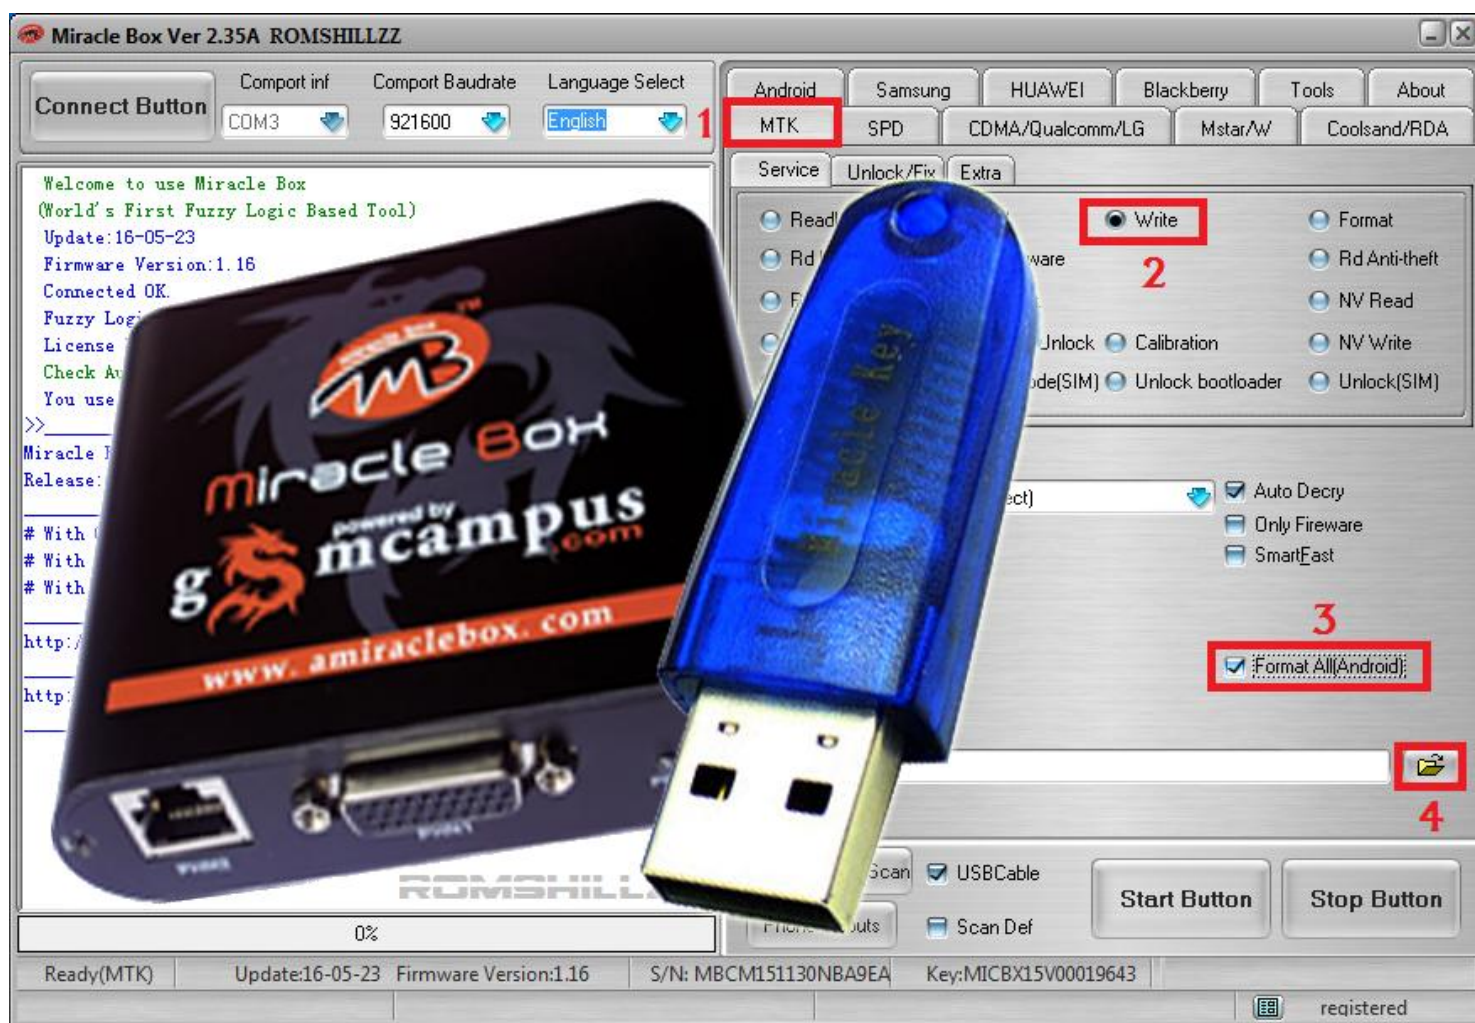

Miracle Box - это уникальное решение для прошивки, программного ремонта и разблокировки практически всех китайских мобильных телефонов.

Miracle Box - это уникальное решение для прошивки, программного ремонта и разблокировки практически всех китайских мобильных телефонов *(мобильных устройств, автомагнитол и т.д.).

С помощью Miracle Box можно проводить считывание/запись прошивок, восстановление IMEI без прошивания устройства и много других сервисных операций с китайскими телефонами, работающими на базе поддерживаемых процессоров.

Возможности;

Восстановление IMEI без прошивания

Одна из самых больших баз процессоров

Поддержка MTK 6252/6253

Поддержка последних процессоров MSTAR и др.

Авто восстановление IMEI

Авто пин-файндер

Функция авто-обновления ПО

Многоязычный программный интерфейс

Miracle Box - Поддерживаемые процессоры:

SPD


CoolSand

Snapdragon

MTK


MSTAR

*Для работы программы не требуется специально оборудование

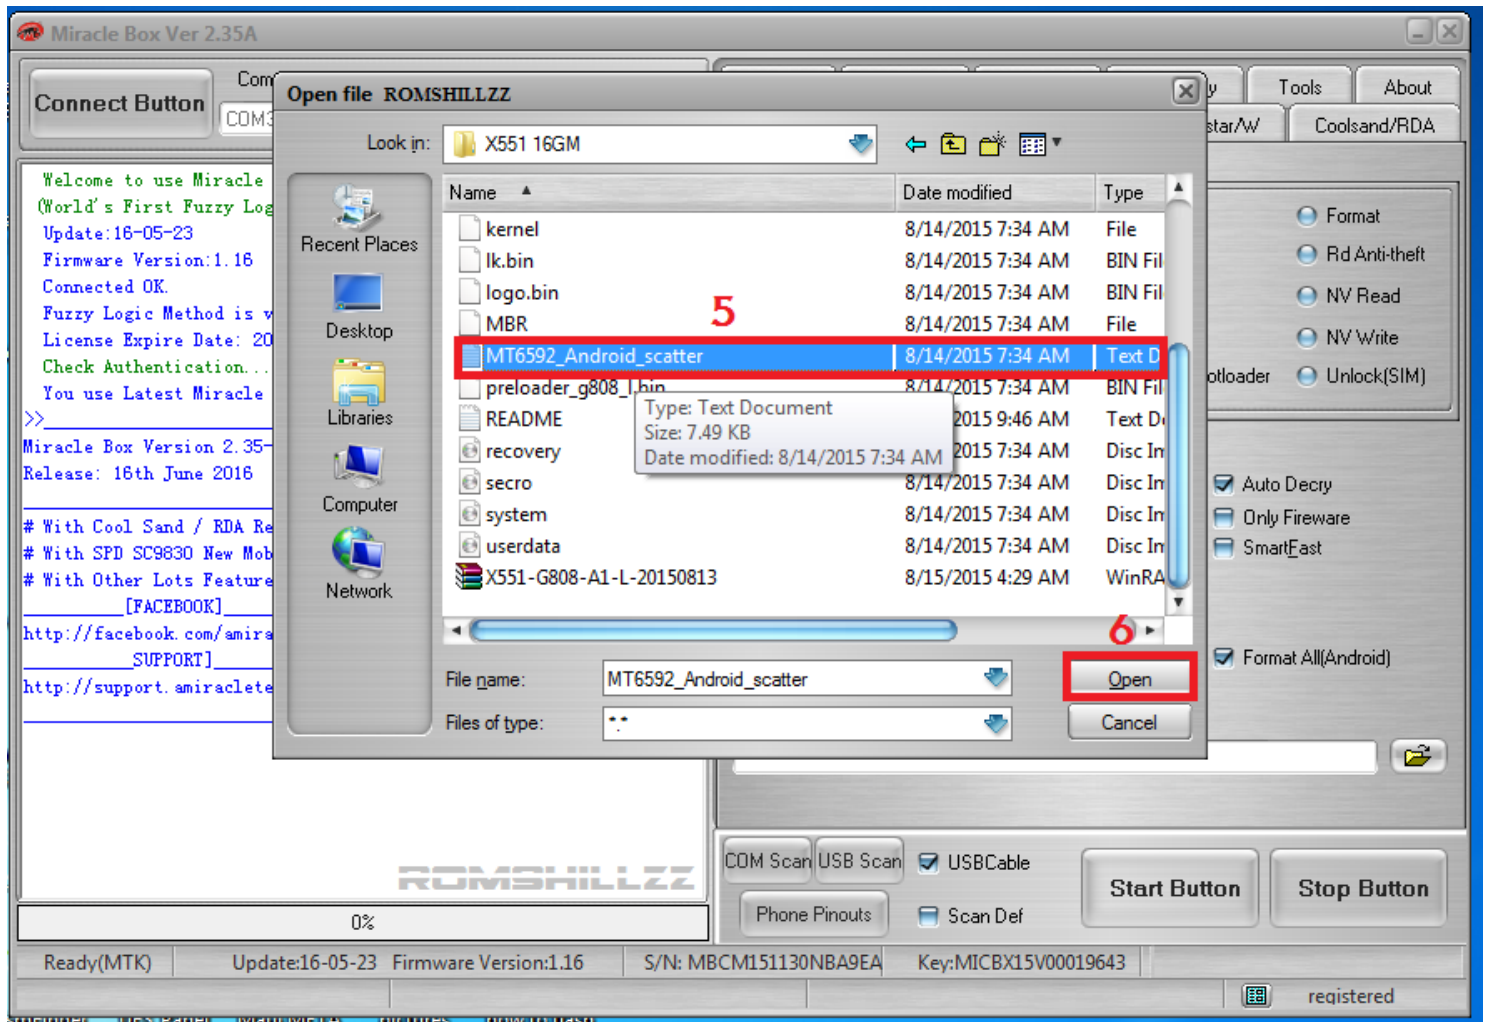


ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ


1. Запустите Miracle Box.

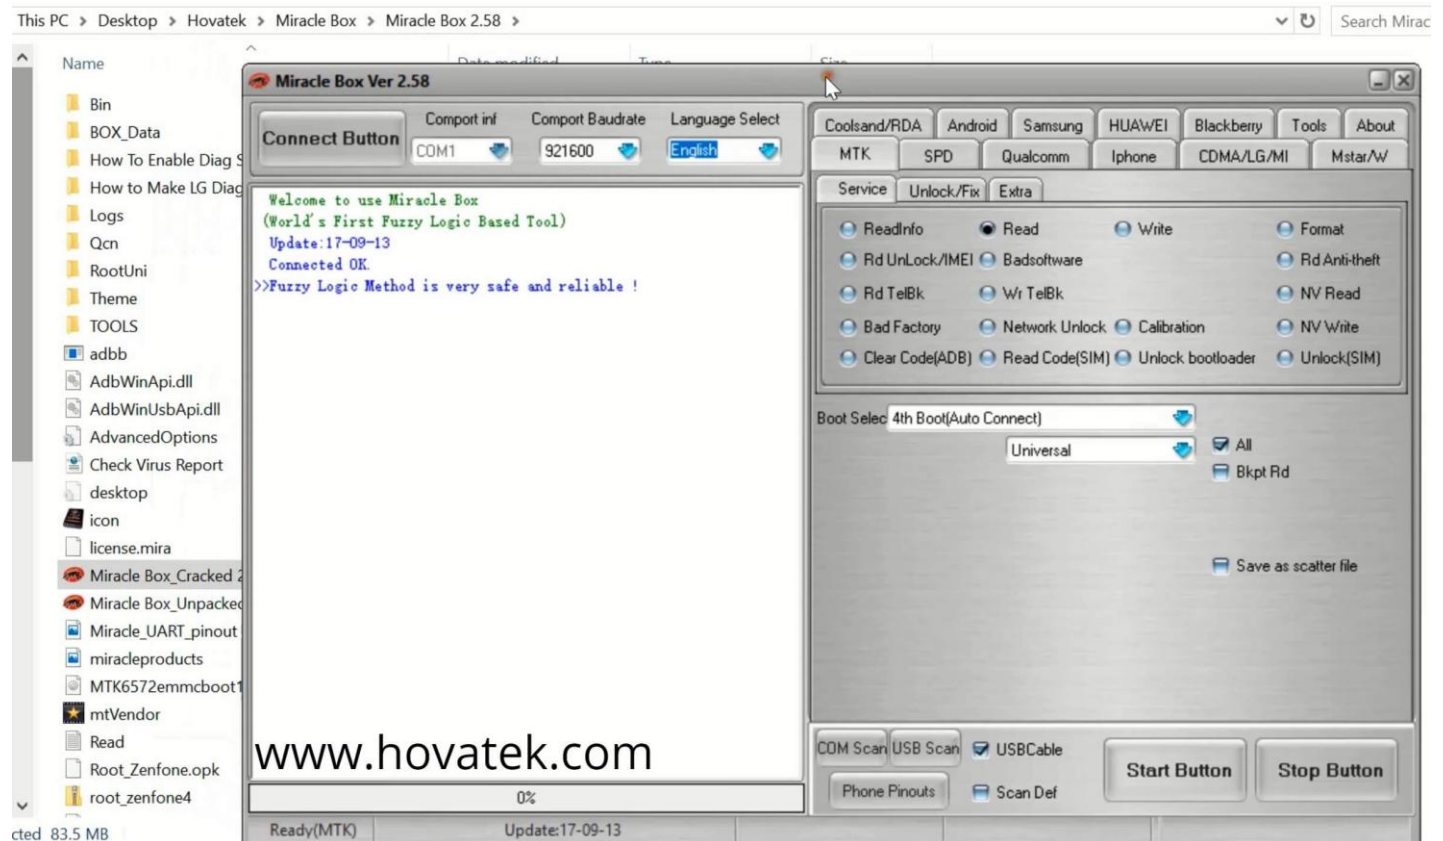


2. Щелкните вкладку Qualcomm.

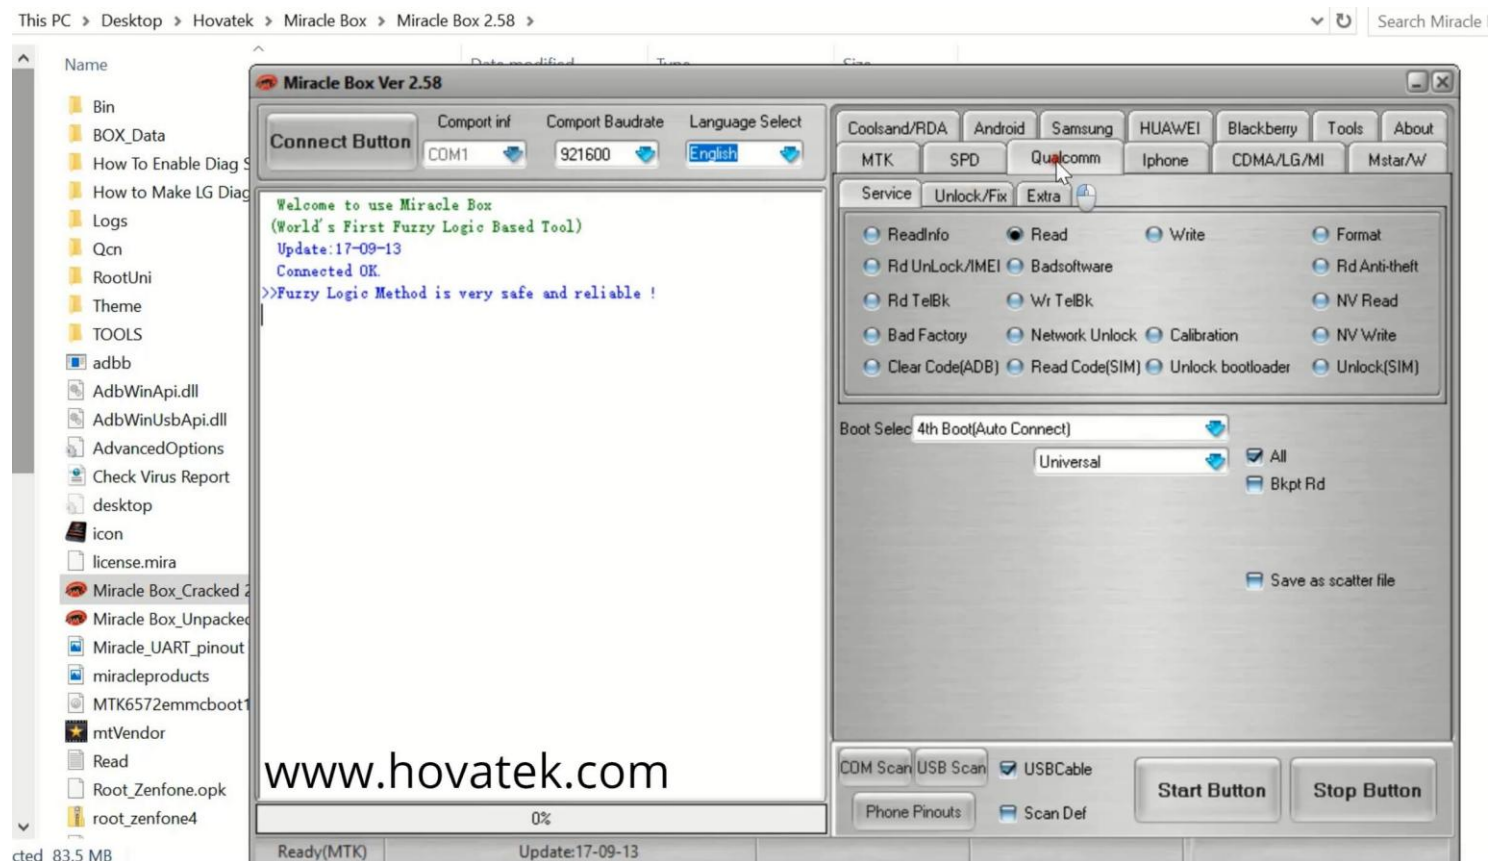


3. Перейдите на вкладку "Чтение / форматирование флэш-памяти".

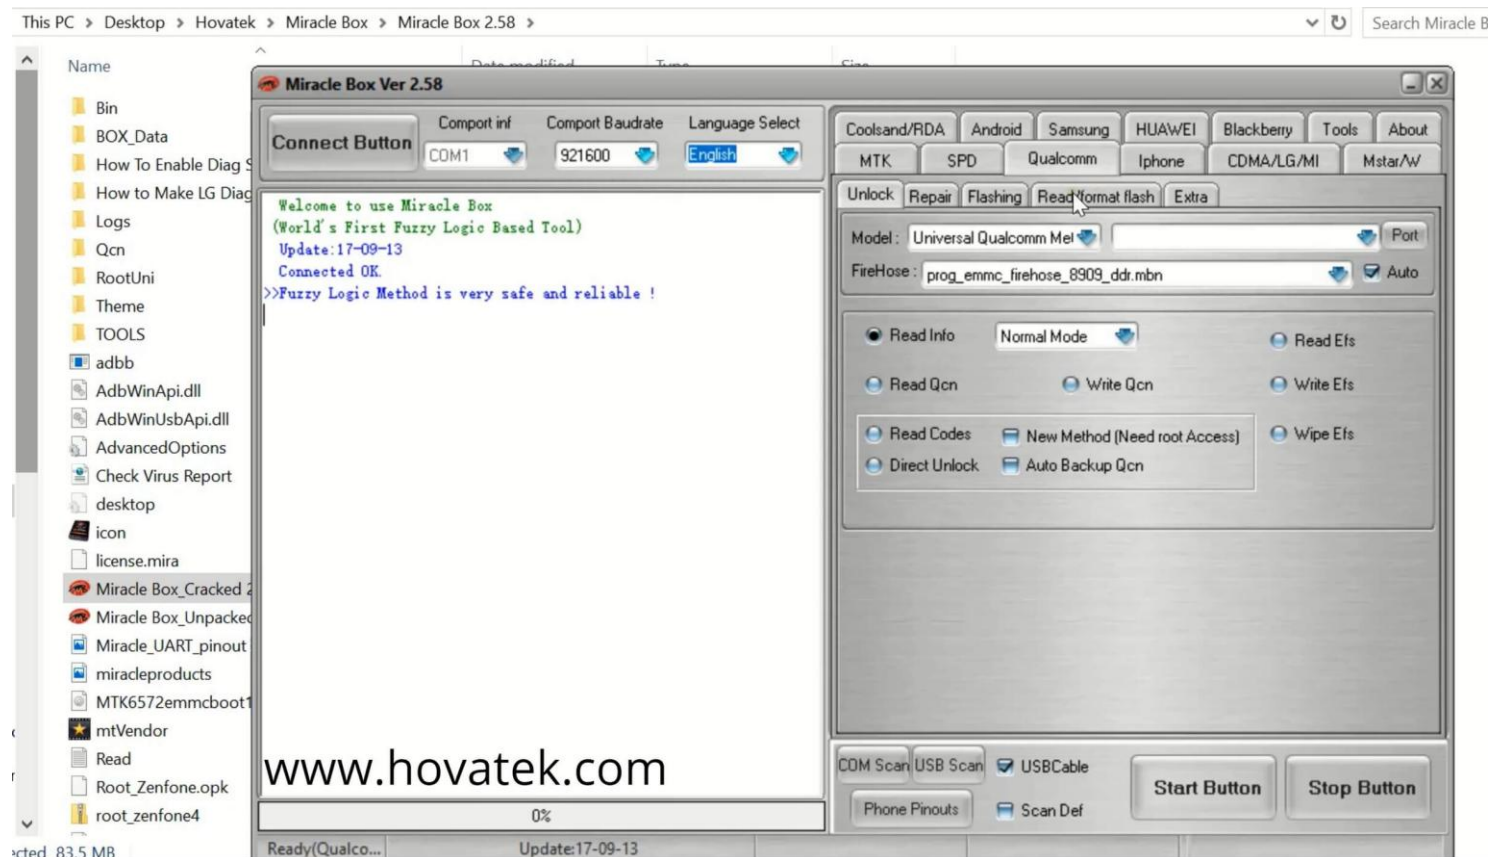

4. Вы заметите, что порт пуст.

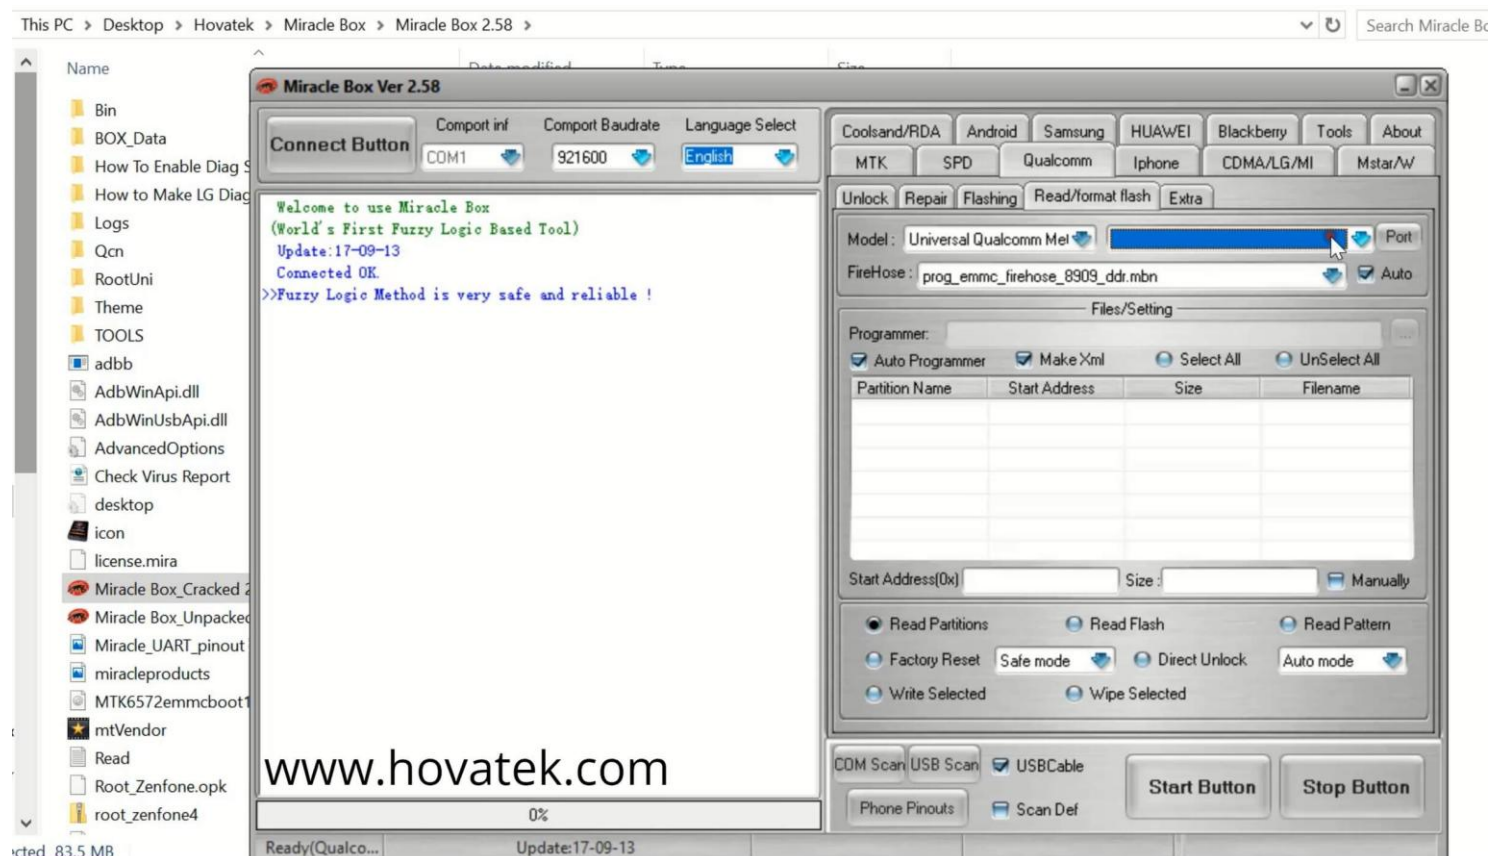


5. Нажмите кнопку Windows, найдите Диспетчер устройств и запустите его.

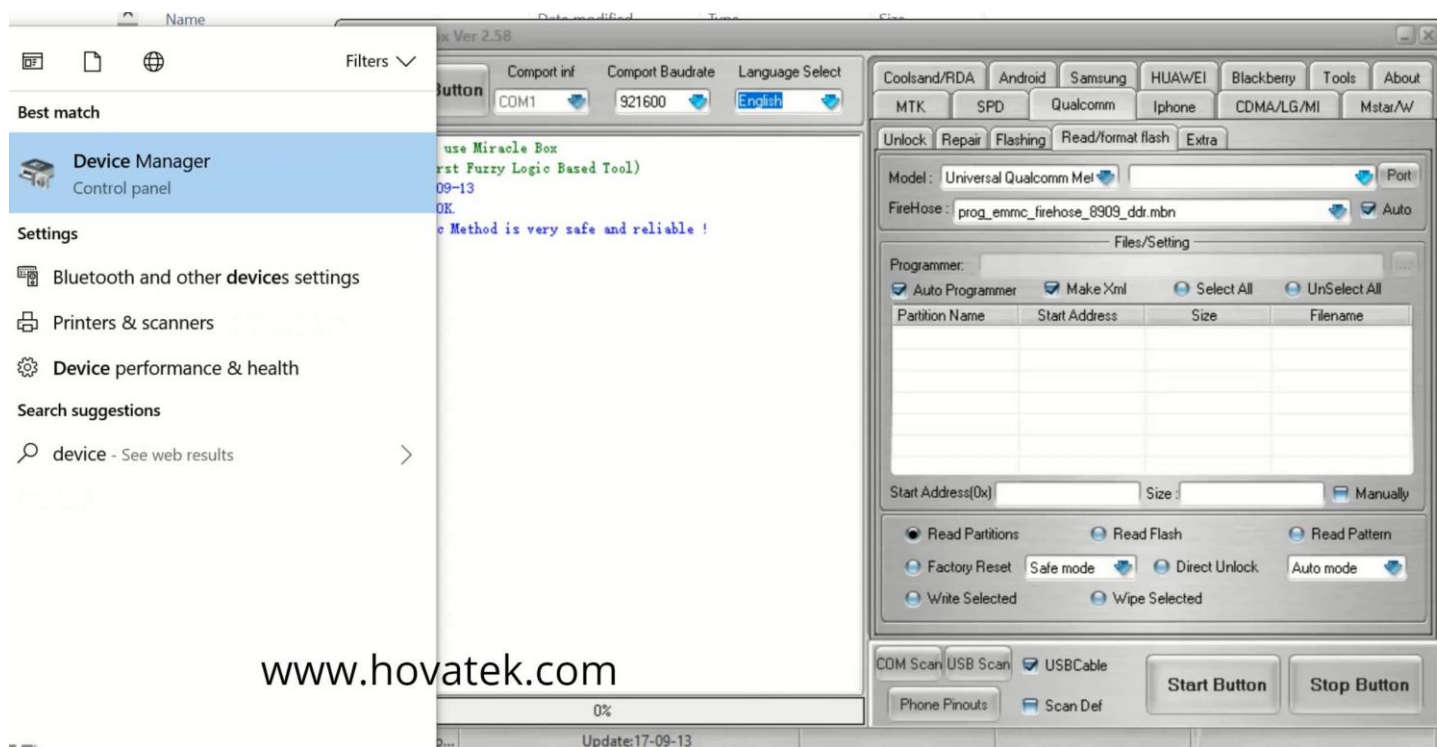


www.hovatek.com

6. В диспетчере устройств загрузите телефон в режиме аварийной загрузки (EDL), затем подключите к ПК через USB-шнур.

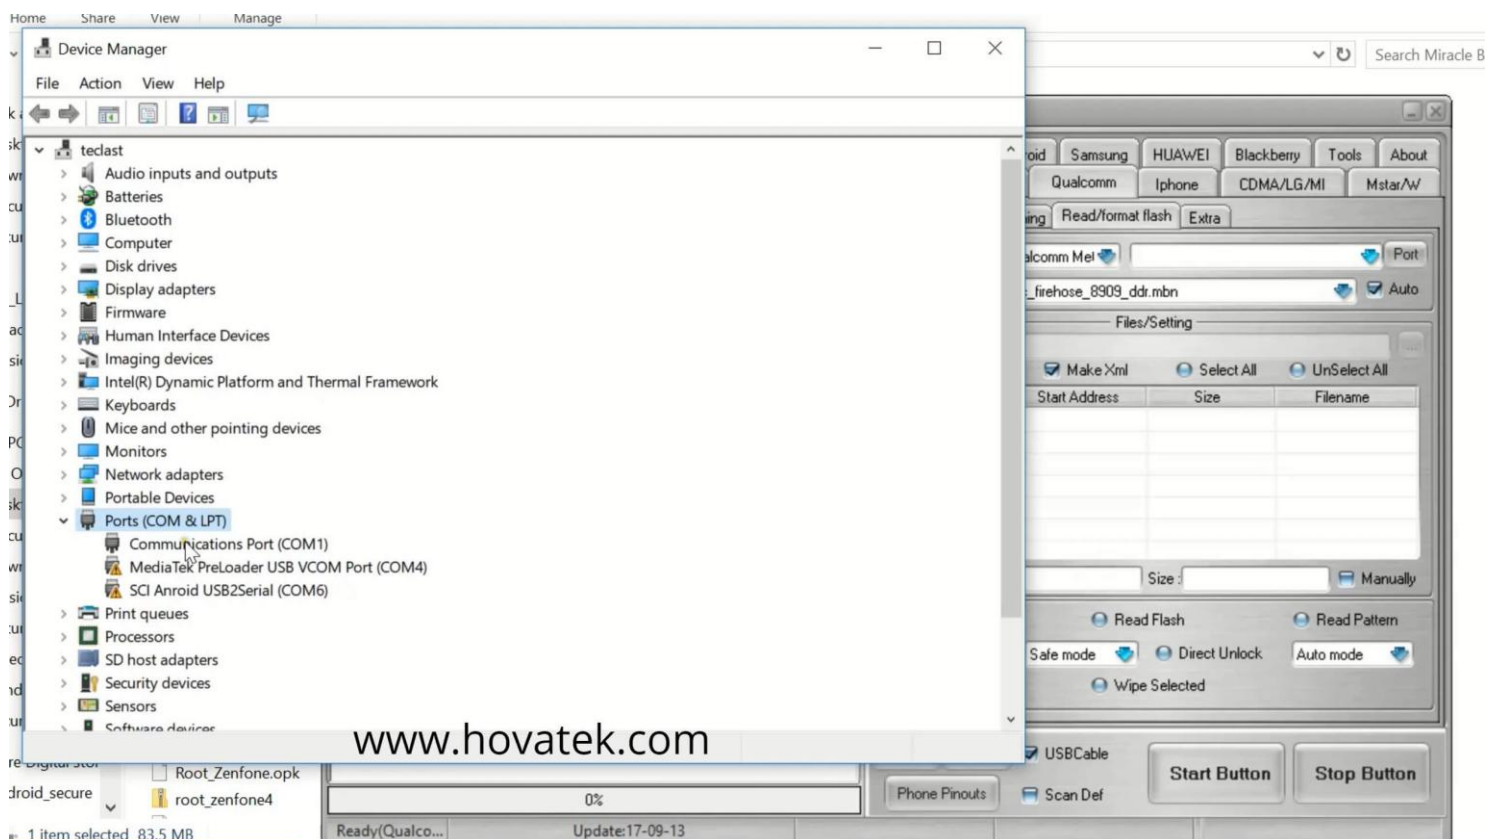


www.hovatek.com


7. Телефон должен быть определен как Qualcomm HS-USB QDLoader 9008.

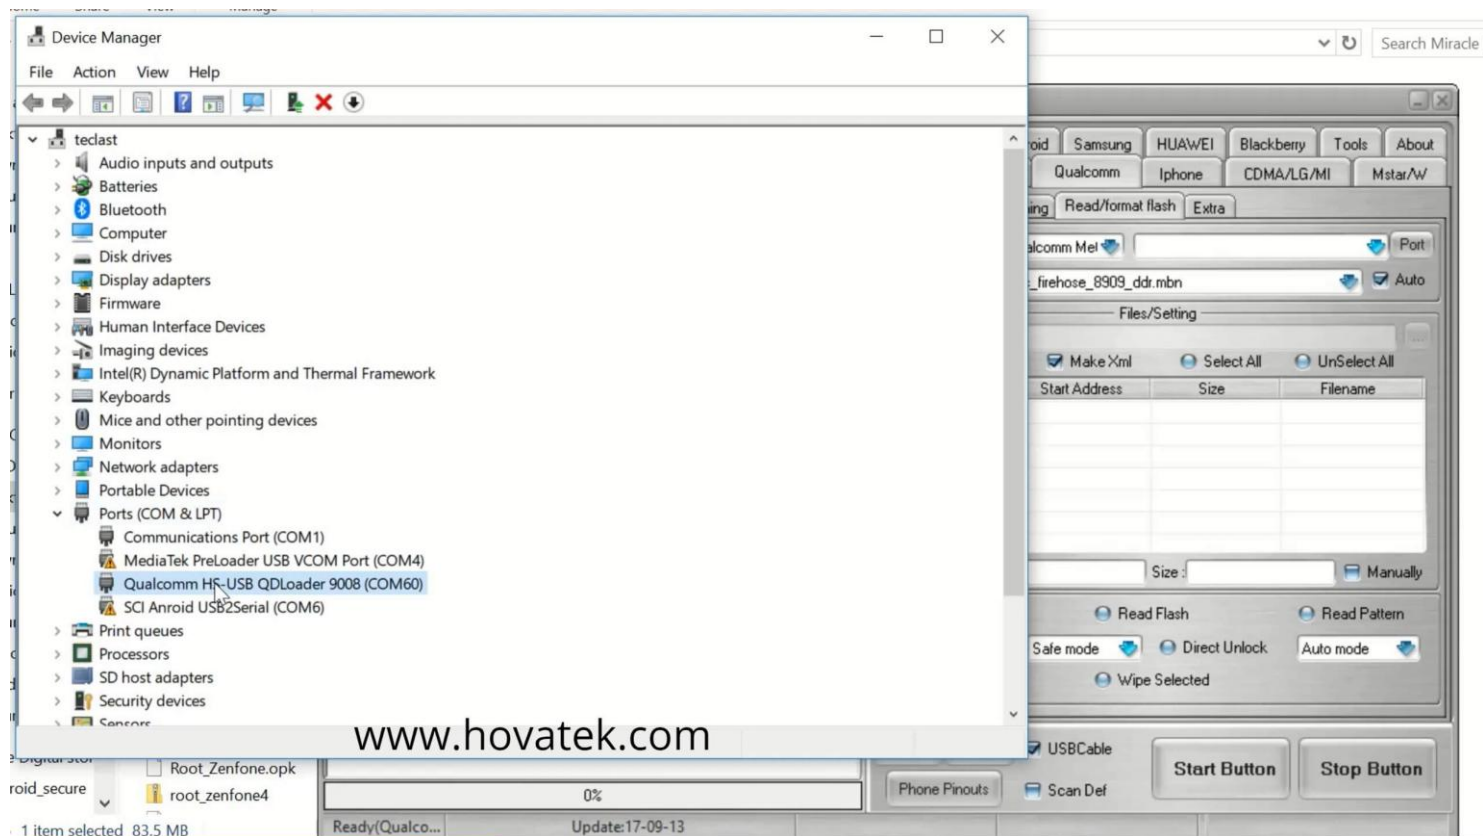


8. Вернитесь в Miracle Box и нажмите Порт.

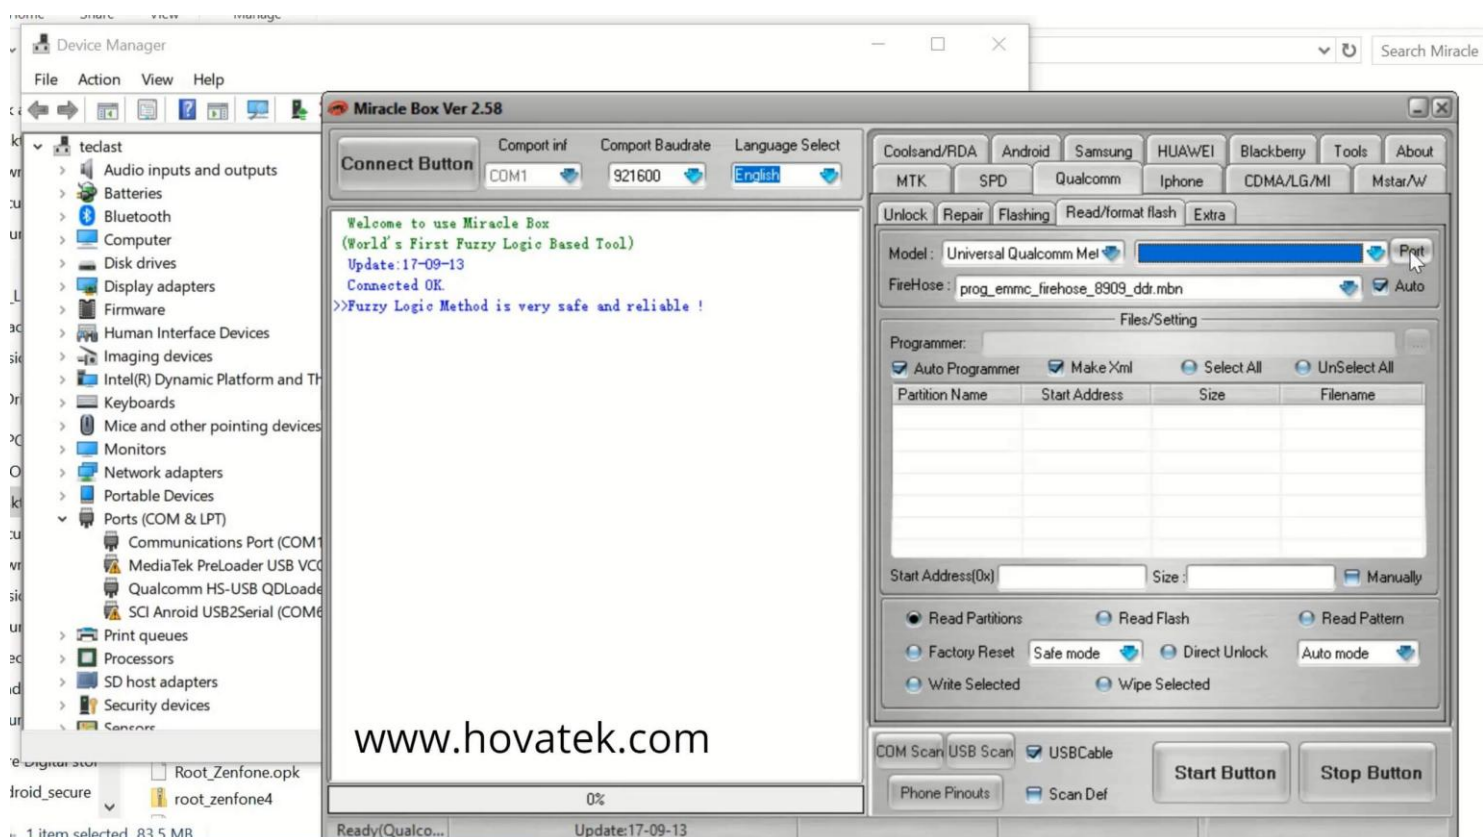


9. Устройство должно быть обнаружено в разделе «Порт».

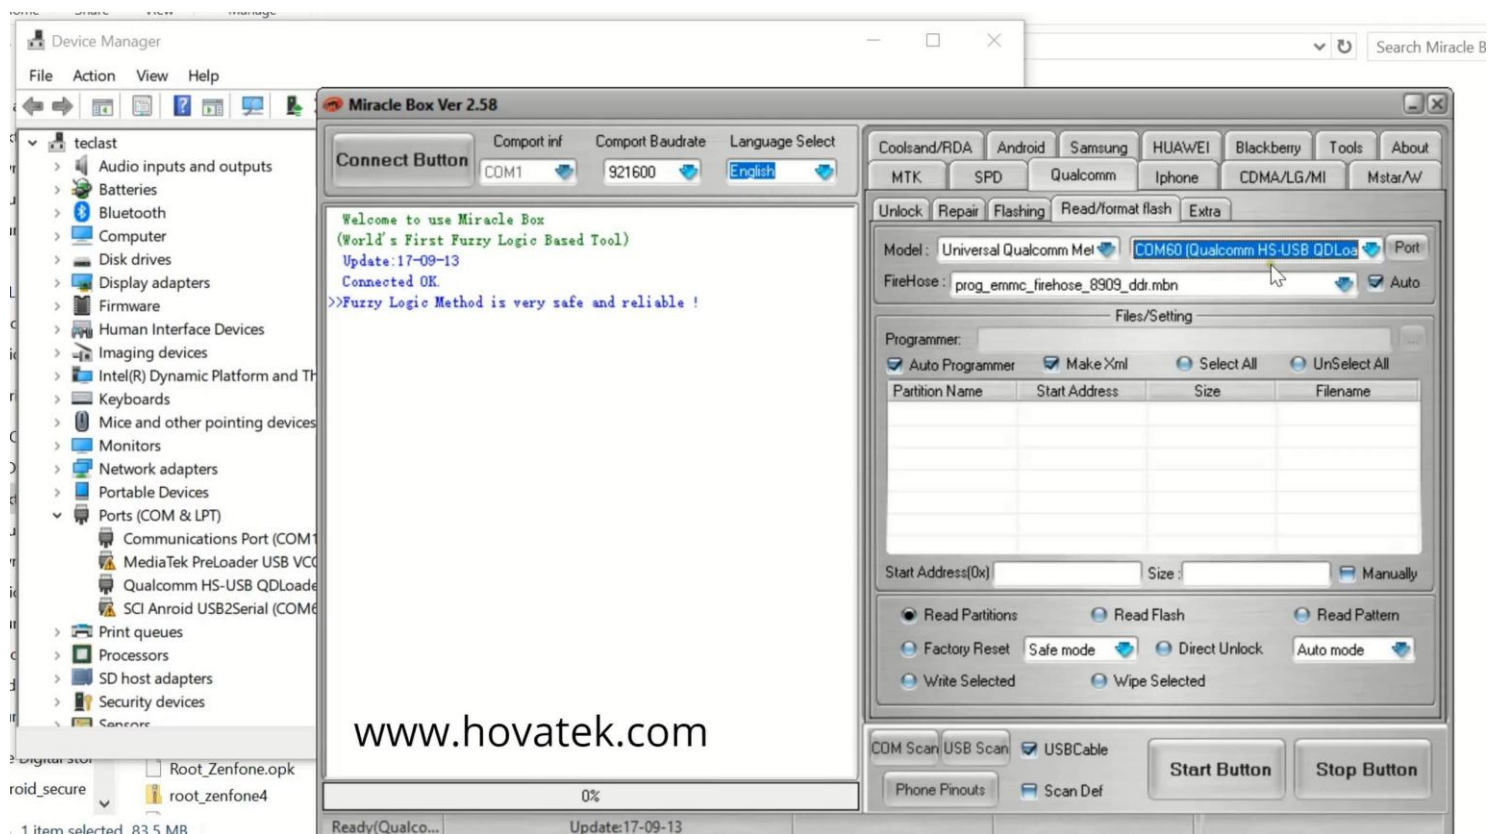


10. Оставьте галочку «Читать разделы» и нажмите кнопку «Пуск».

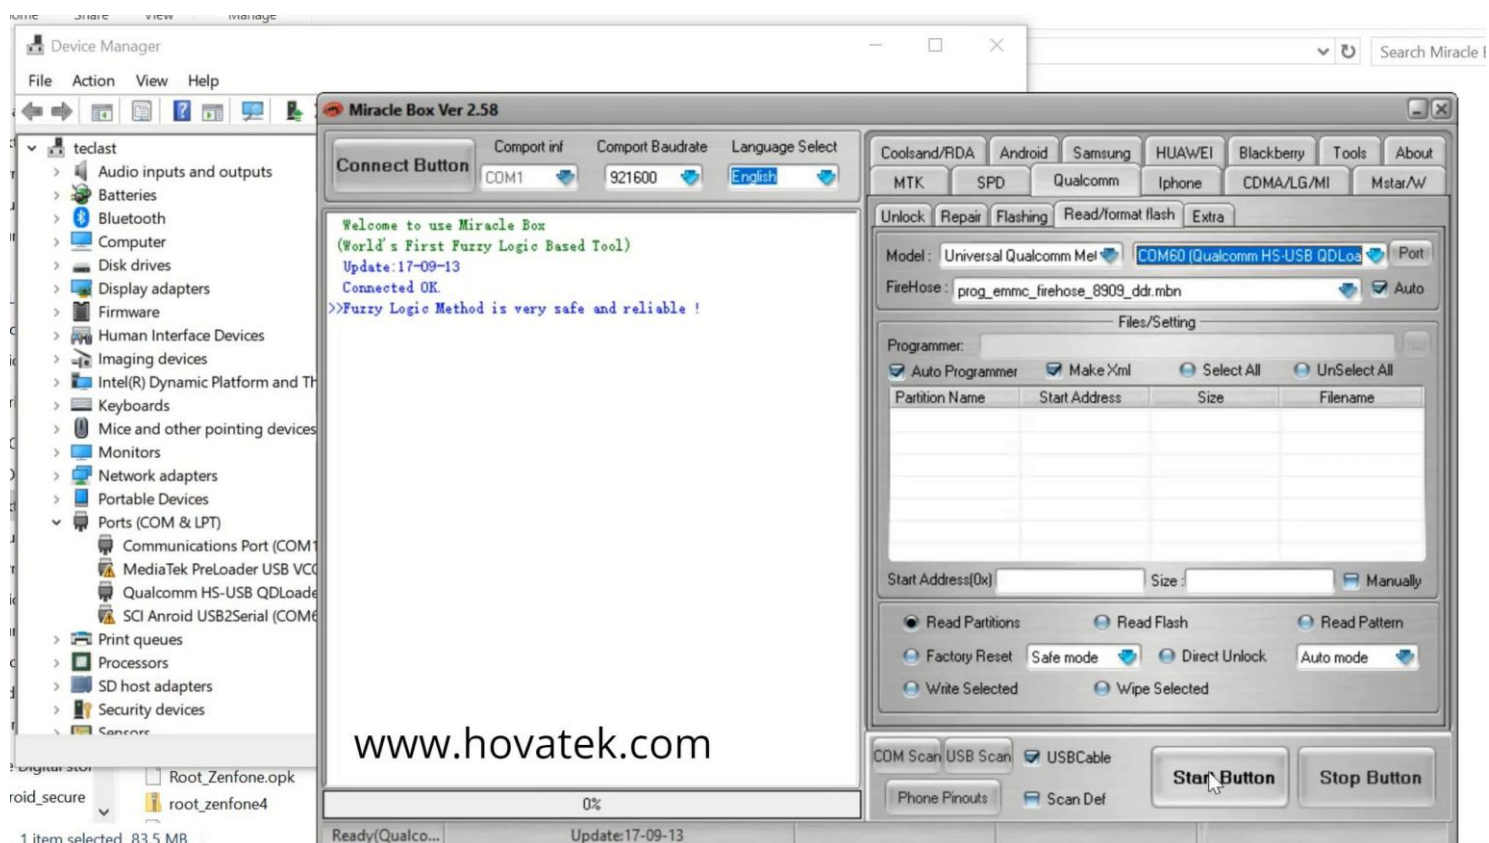


11. Должны появиться разделы телефона.

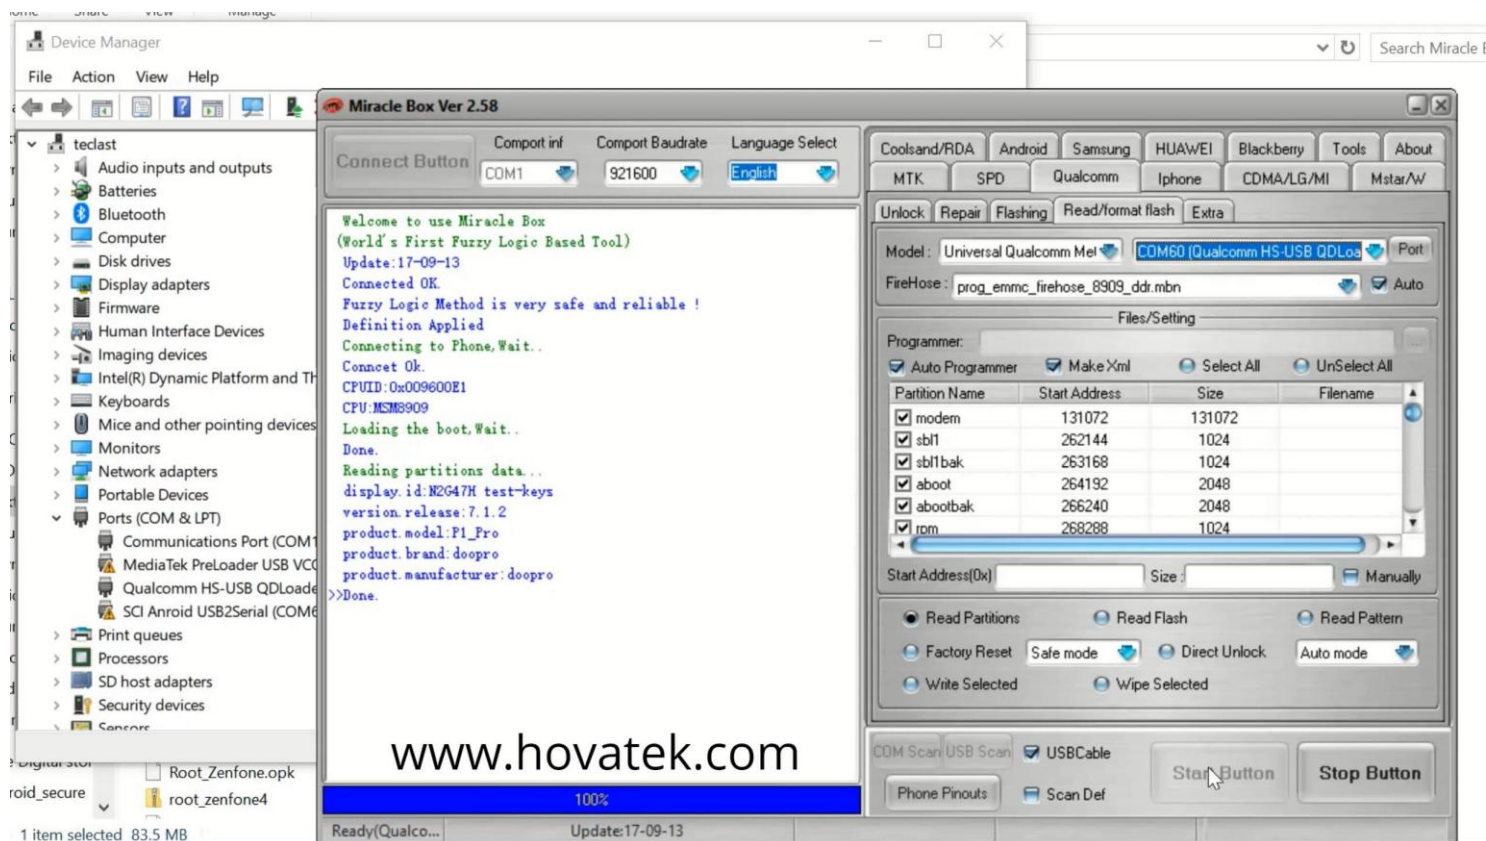


12. Установите флажок "Прочитать Flash".

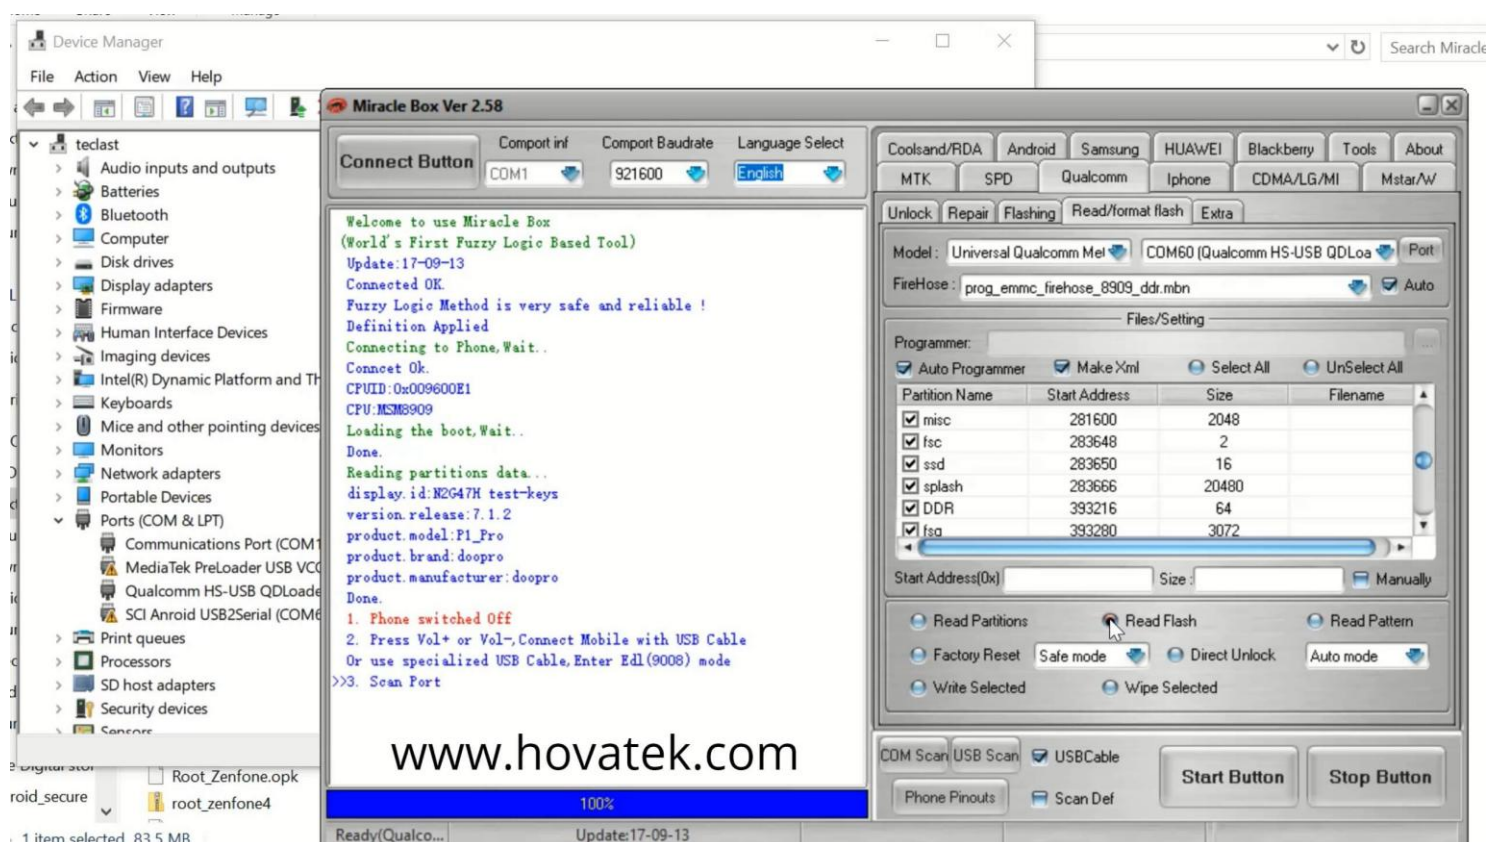


13. Снимите отметку с любого раздела, резервное копирование которого вы не хотите (отмеченные разделы будут скопированы)

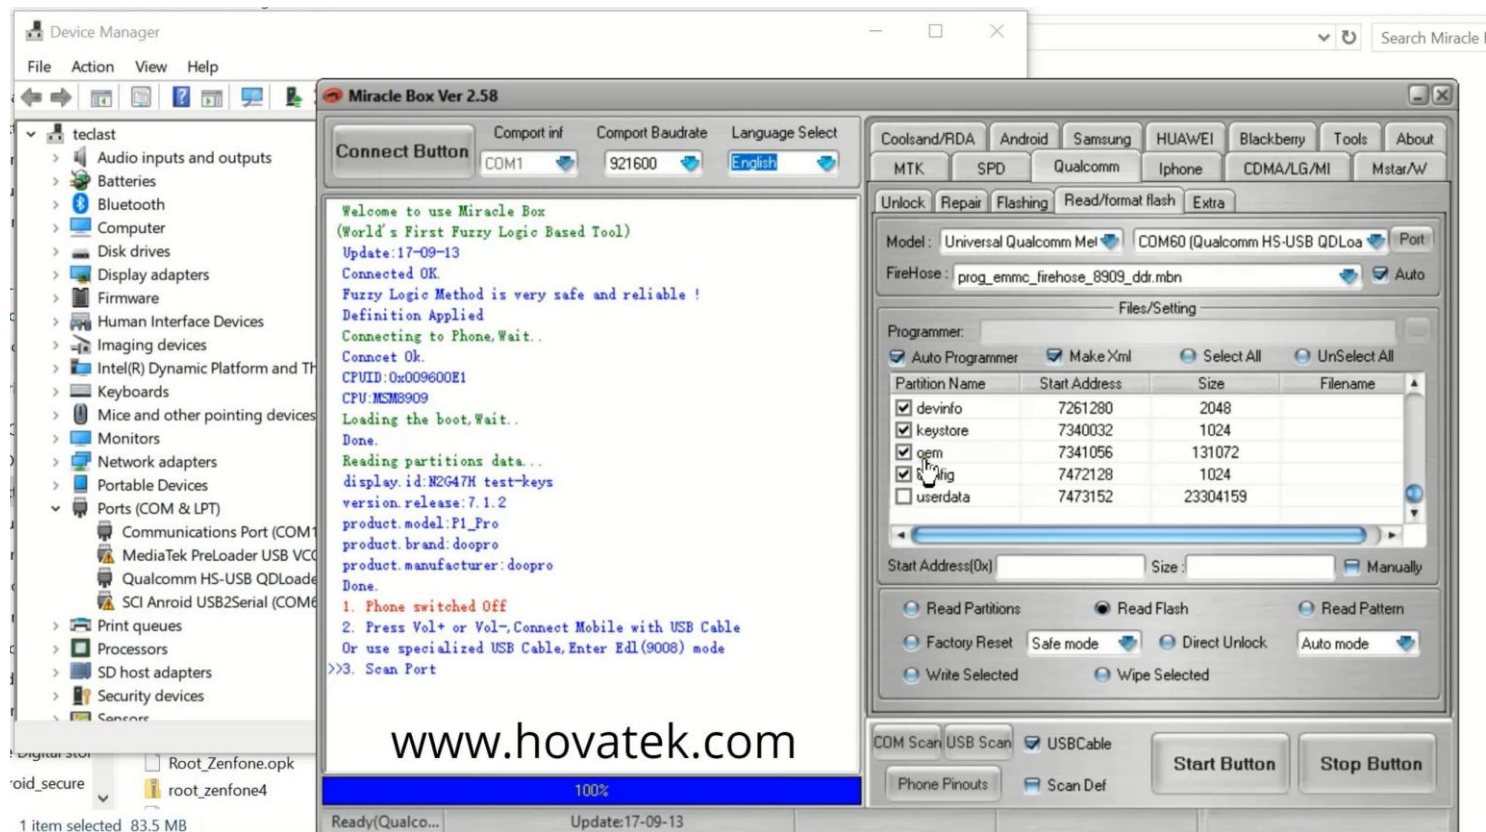


14. Нажмите кнопку «Пуск» (телефон все еще подключен к ПК).

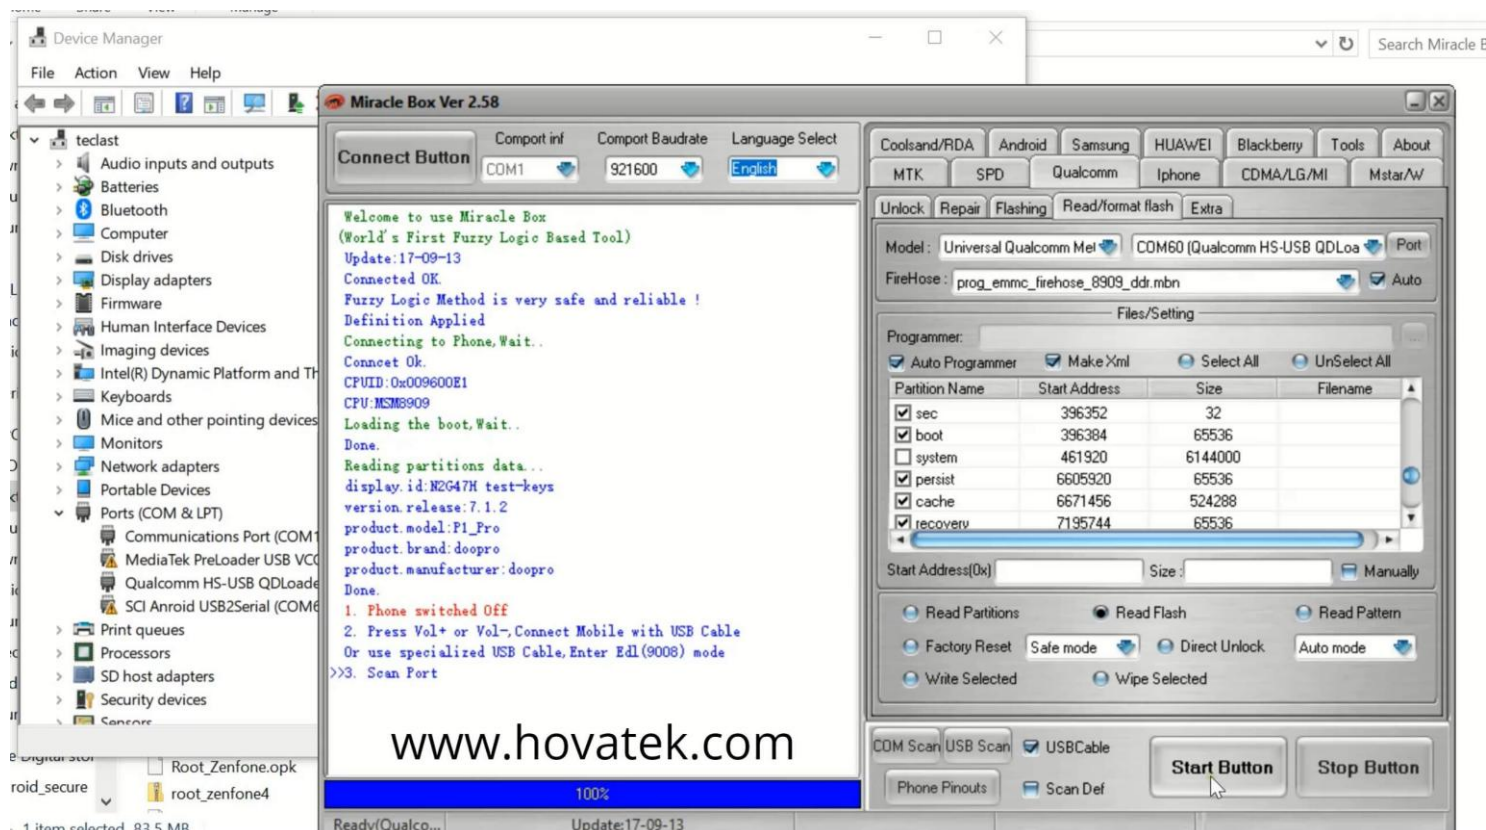


15. Miracle Box должен отображать информацию о телефоне.

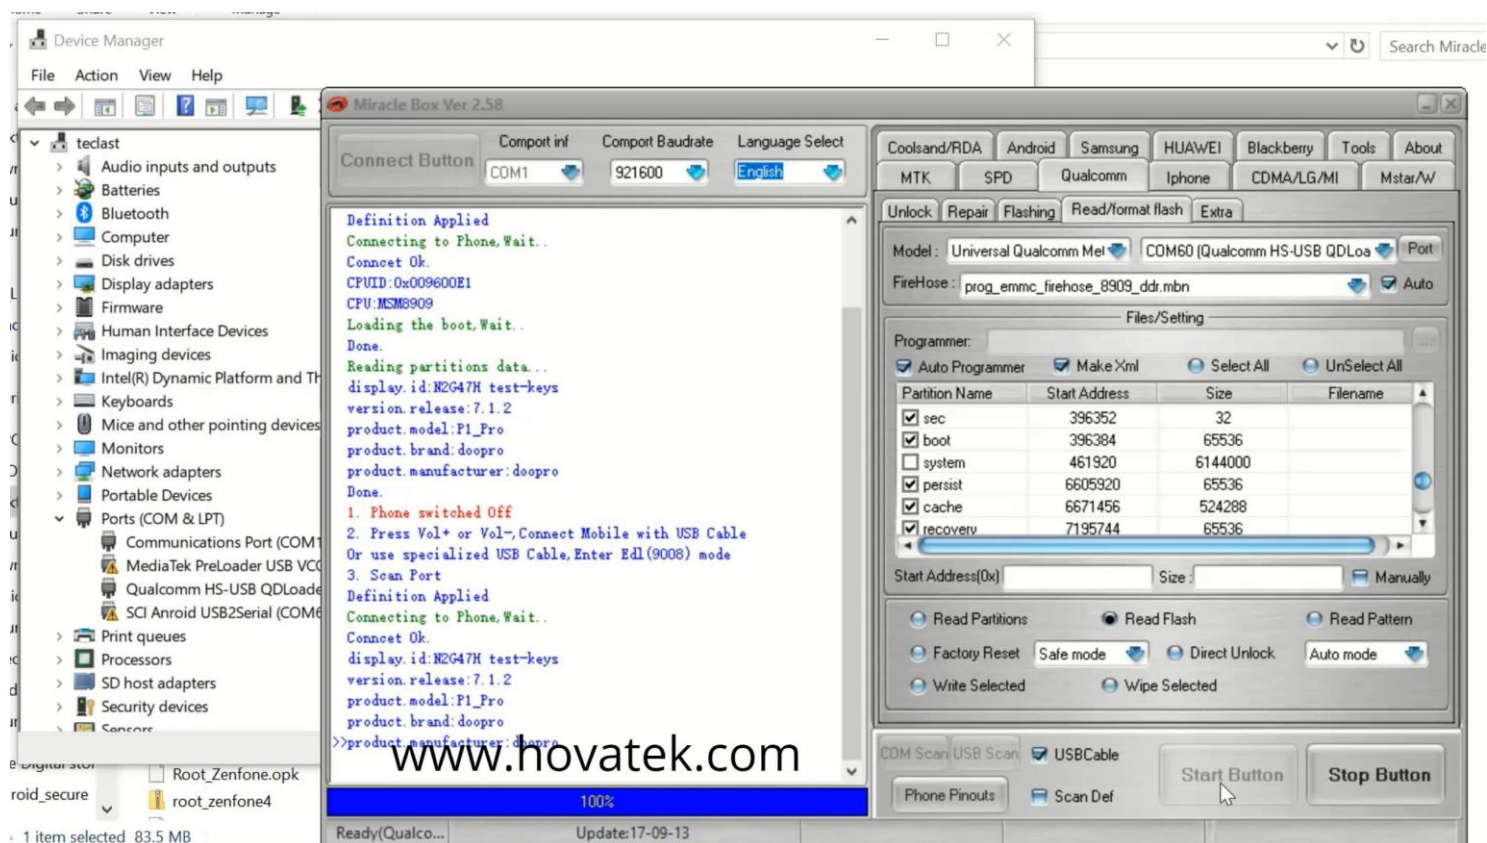


16. Во всплывающем окне выберите место, в которое вы хотите сохранить дамп памяти Qualcomm, затем нажмите OK.

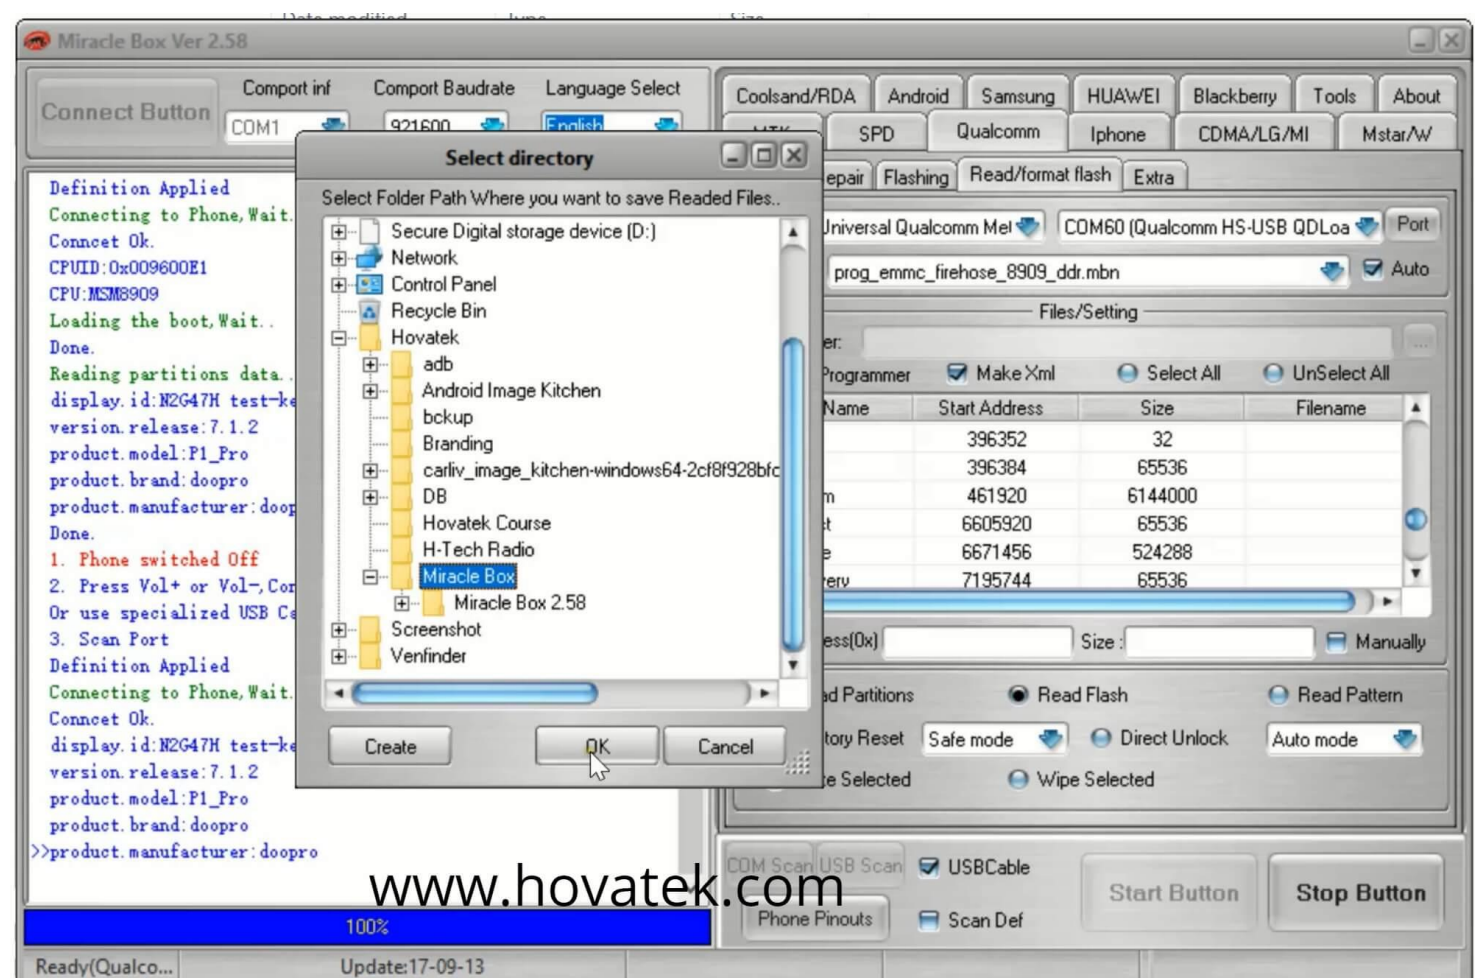

17. Miracle box должен начать сбрасывать прошивку телефона

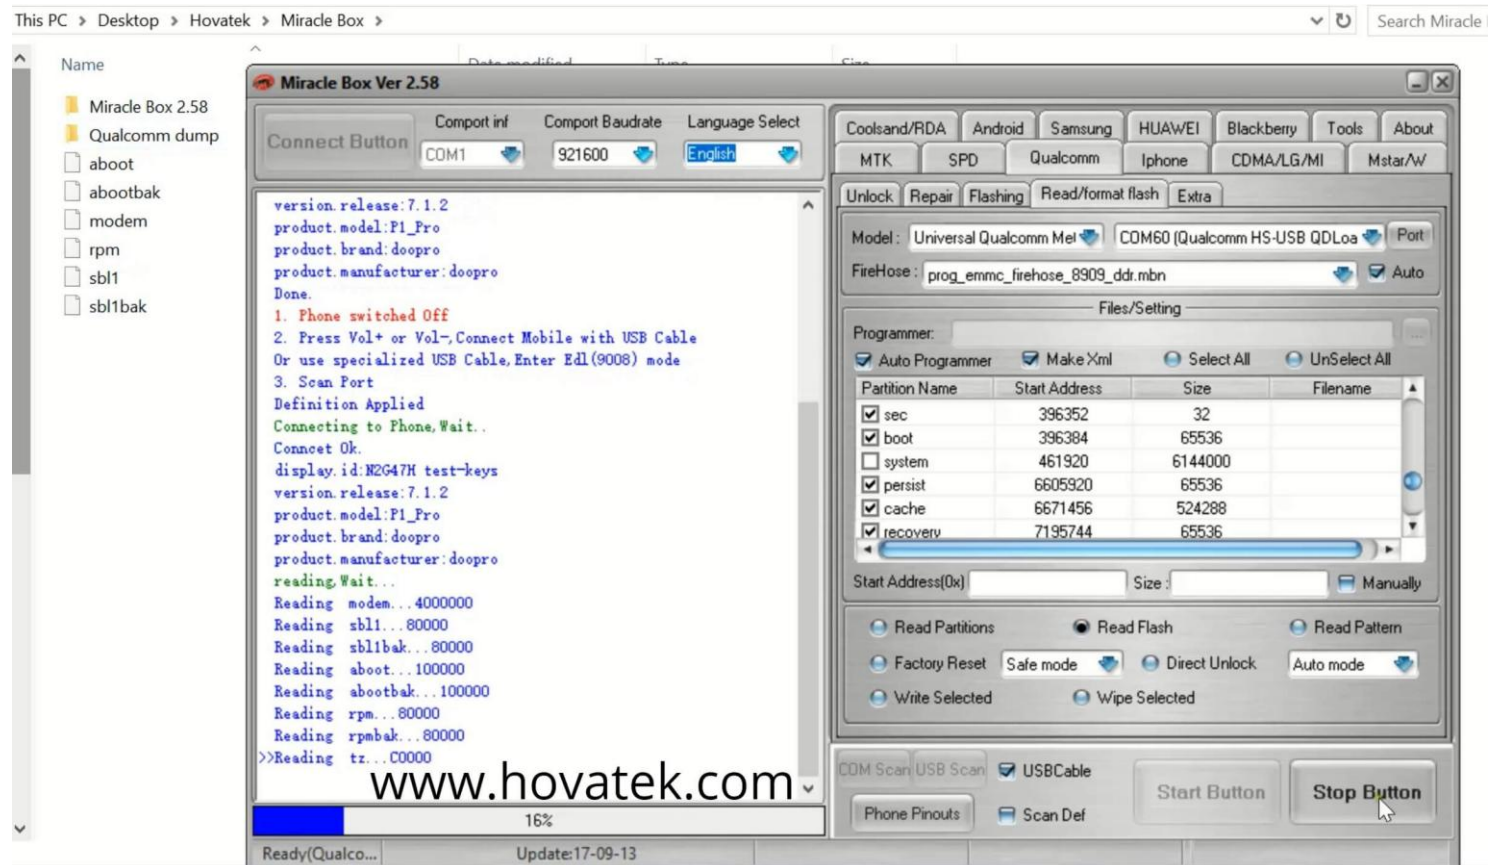

18. После завершения резервного копирования вы получите сообщение «Готово».

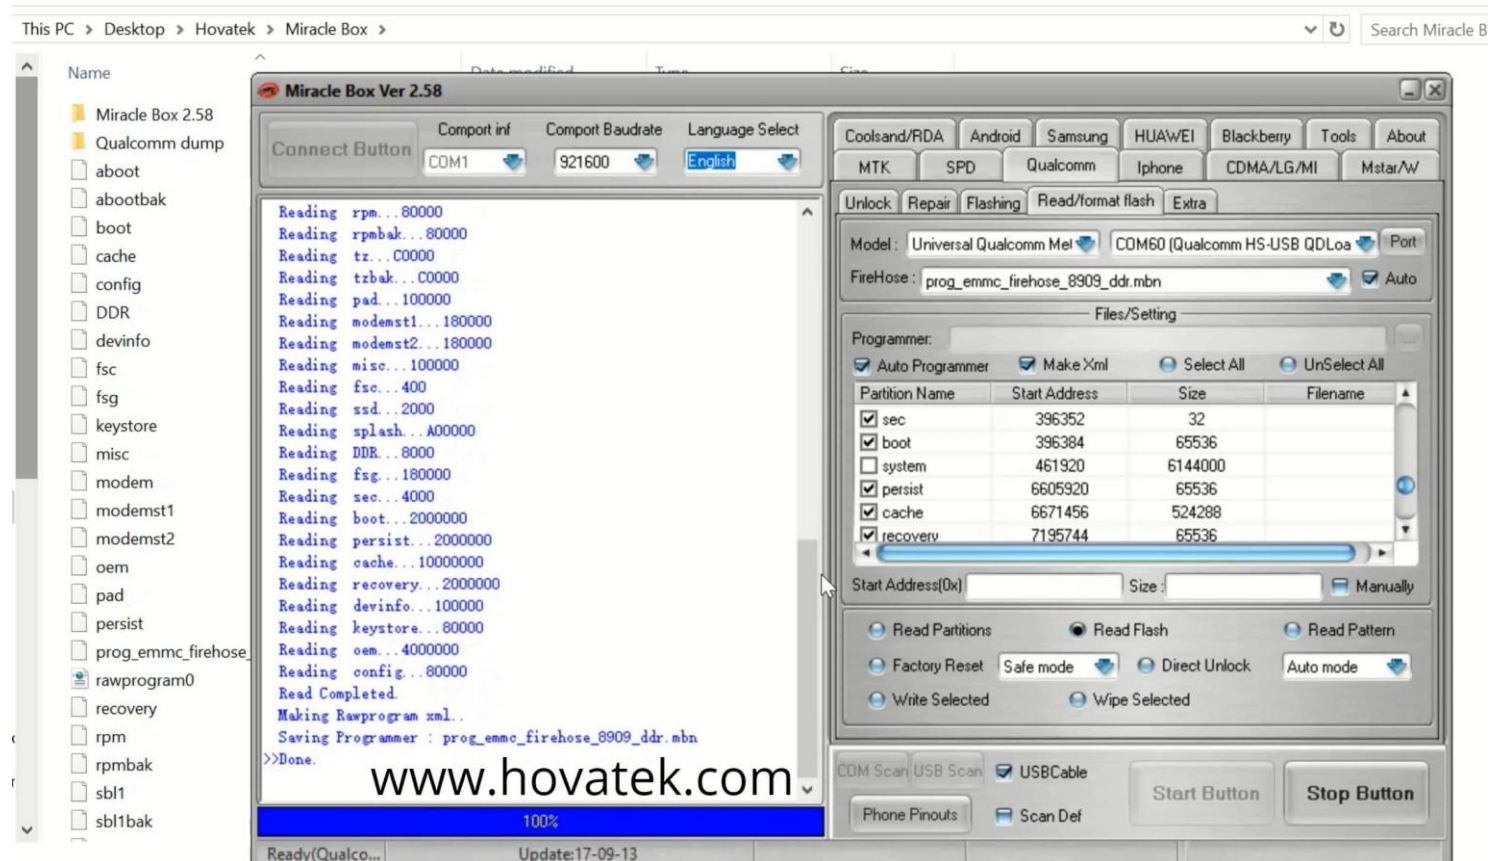

Важное замечание

- Для работы Miracle Vox в идеале требуется аппаратный ключ / коробка. Установка и запуск программы установки без нее приведет к ошибке.
- Если вы решите использовать версию загрузчика (коробка или ключ не требуется), ваш антивирус может пометить ее как вредоносную. Вам нужно будет отключить антивирус, чтобы загрузчик работал, но вы делаете это на свой страх и риск.
- Если ваш телефон определяется как qhsusb_bulk при подключении в режиме EDL, значит, вы неправильно установили драйверы.
- После обнаружения устройства (в разделе «Порты») оставьте его подключенным на протяжении всего процесса резервного копирования.

Версия FREE

(внимание антивирус ругается и убивает программу, отключайте антивирус перед установкой и использованием)

Проверено реальной работой с устройствами



Подготовлено, собрано и переведено – Gallasy.com



ШИРОКИЙ ВЫБОР СЕРВИСНЫХ КОМПЛЕКТОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ..

ПРОШИВКИ ДЛЯ 2DIN МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СИСТЕМ.

открыть каталог в PDF "acrobat reader"
для более комфортного просмотра
(нажми на картинку)



Catalogs