

# Ver. AT551

Не работает блютуз в новой оболочке? Решили сменить оболочку меню с более красочными иконками, но в ней как оказалось не правильно или вообще не работает функция Bluetooth.

Что можно предпринять..

1. Взять рабочую библиотеку из оболочки в которой работает и вставить в новую оболочку с заменой.
2. С помощью [тотал командера для WinCe](#) - зайти в устройство в раздел где расположены файлы оболочки , найти библиотеку Bluetooth.dll ,скопировать и произвести замену по аналогии с первым пунктом..


Разберем данные действия на примере с первым вариантом ( со вторым вы сообразите как только ознакомитесь с первым т.е. начнете делать пункта 8 данной инструкции.)

Берем старую оболочку в формате .cab (например [ZiQi\\_A5\\_for\\_KaiSiDa\\_05-0303-02\\_2013\\_05\\_21.cab](#))

с работающим блютузом и производим замену библиотеки Bluetooth.dll из оболочки с работающим BT в новую, в которой данная опция не корректно работает.


## Чтобы заменить библиотеку Bluetooth.dll

1. Скачиваем ,устанавливаем на компьютер и открываем программу [WinCE.CAB.Manager.v3.0.0.22.RUS.Setup](#)

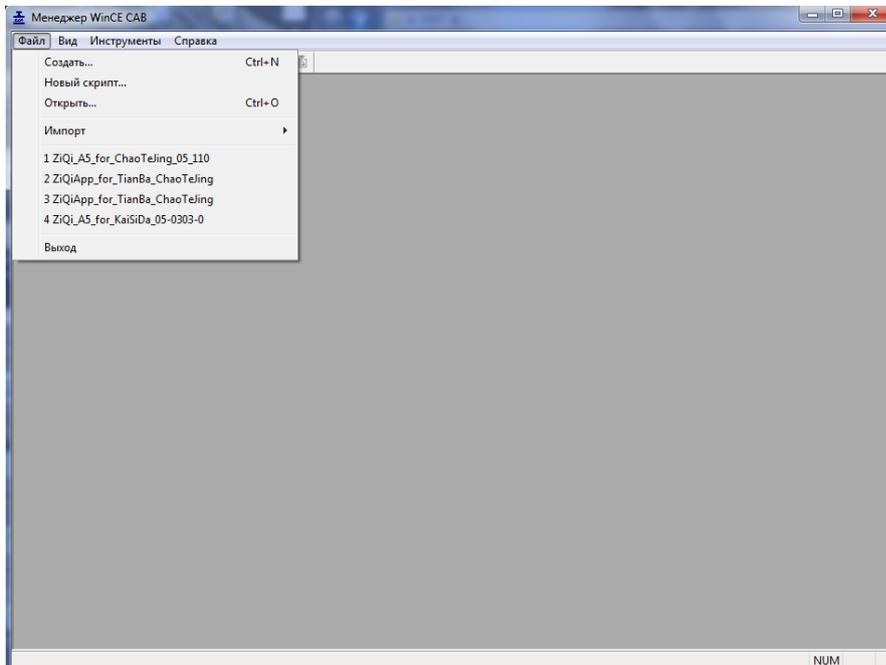


2. Открываем в программе (файл-открыть) - .cab файл оболочки из которого нам необходимо вытянуть Bluetooth.dll, для того чтобы вставить в оболочку в котором Bluetooth работает не корректно.


### 3. Открываем

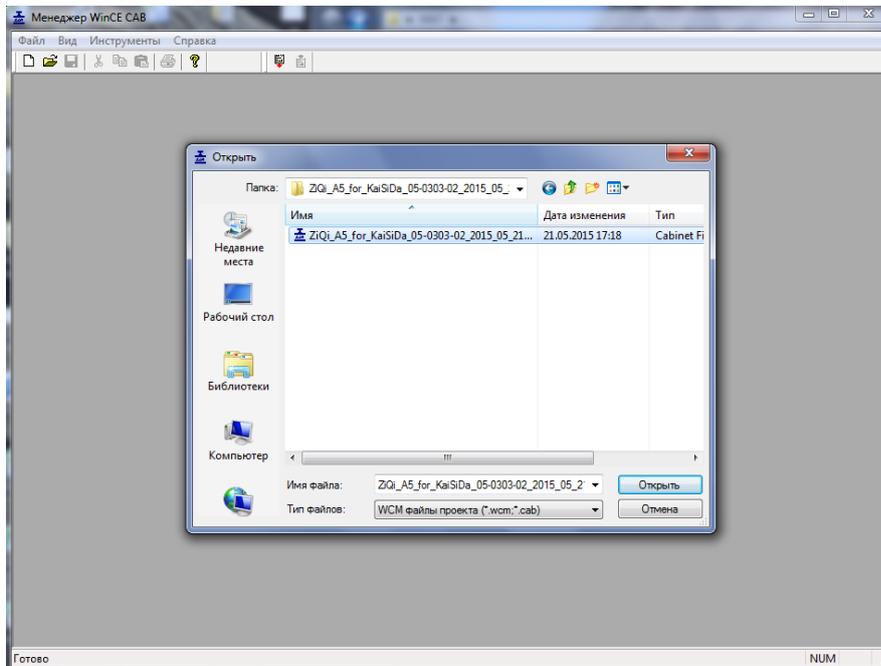

### 4. В открытом «дереве» файлов нажимаем строку файлы и находим в списке необходимый файл Bluetooth.dll

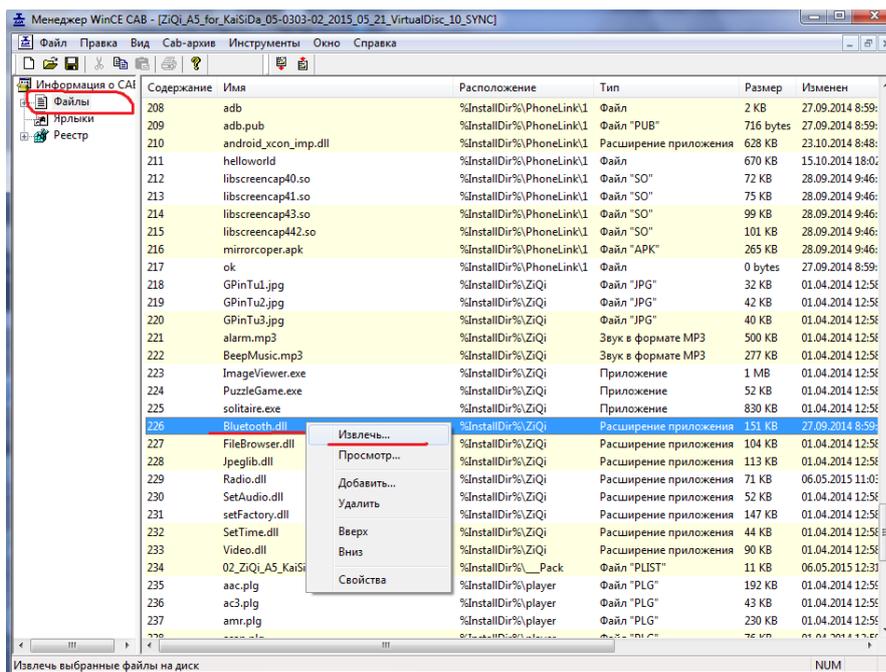


5. Кликаем на него левой кнопкой мыши , далее правой кнопкой команду - ИЗВЛЕЧЬ

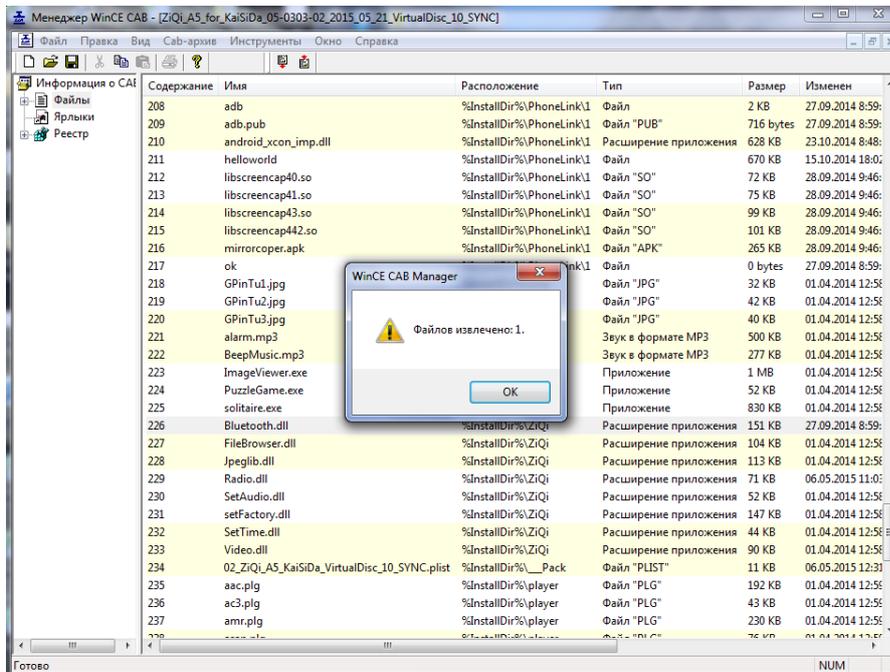


6. Выбираем папку куда будем извлекать (на компьютере) и сохраняем.

7. Далее по аналогии с первой задачей – открываем .cab файл оболочки в которой мы произведем замену сохраненного файла Bluetooth.dll от оболочки с исправно работающим Bluetooth


8. Открываем

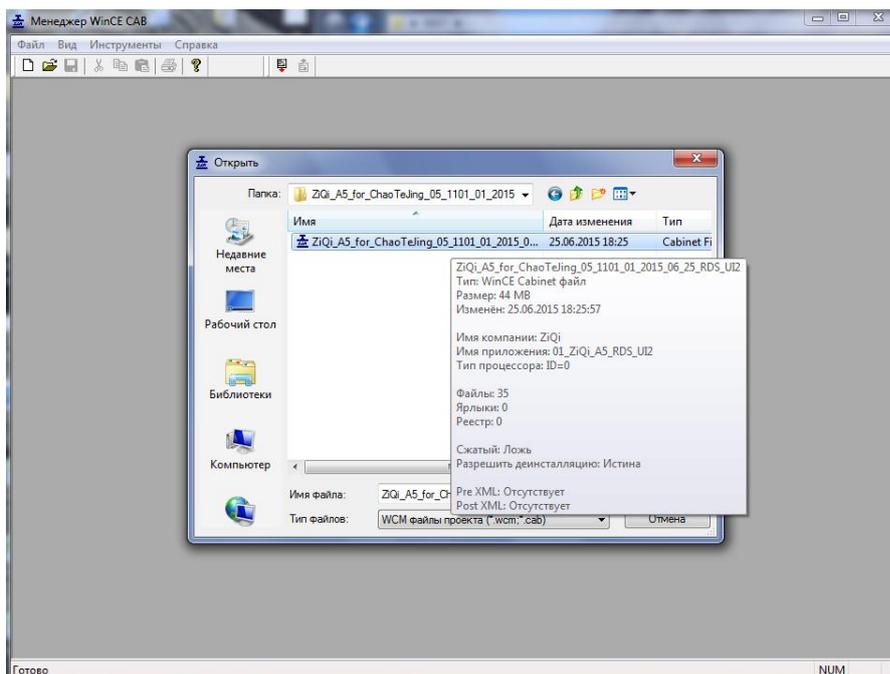


## 9. Находим файл Bluetooth.dll

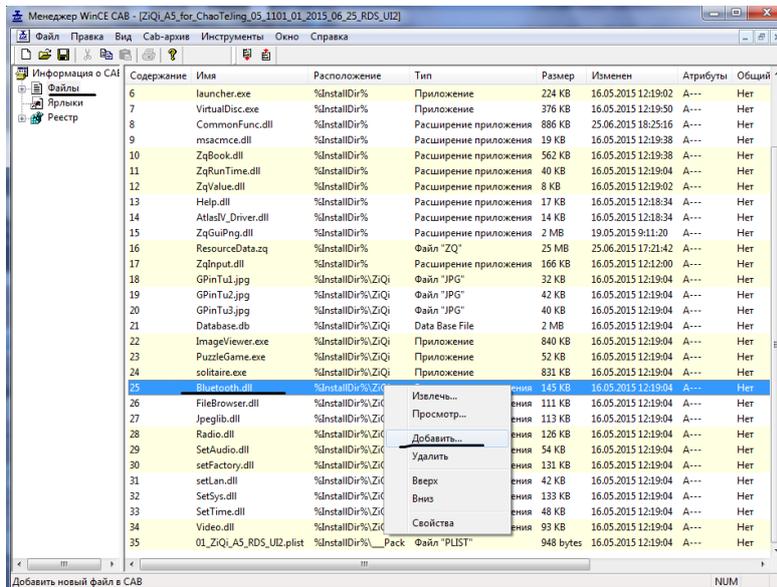


## 10. Выделяем и правой кнопкой мыши нажимаем кнопку добавить

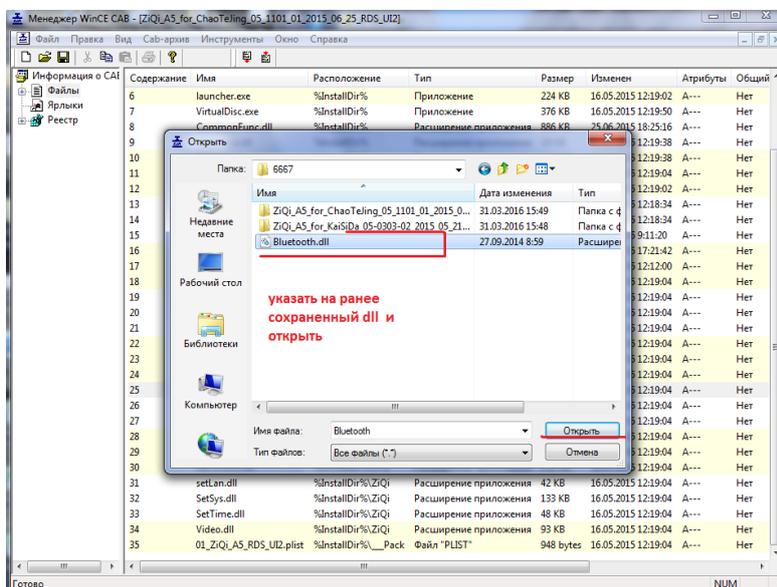


## 11. Далее выбираем вкладку расположение в свойствах файла, выбираем директорию ZiQi и нажимаем кнопку ОК

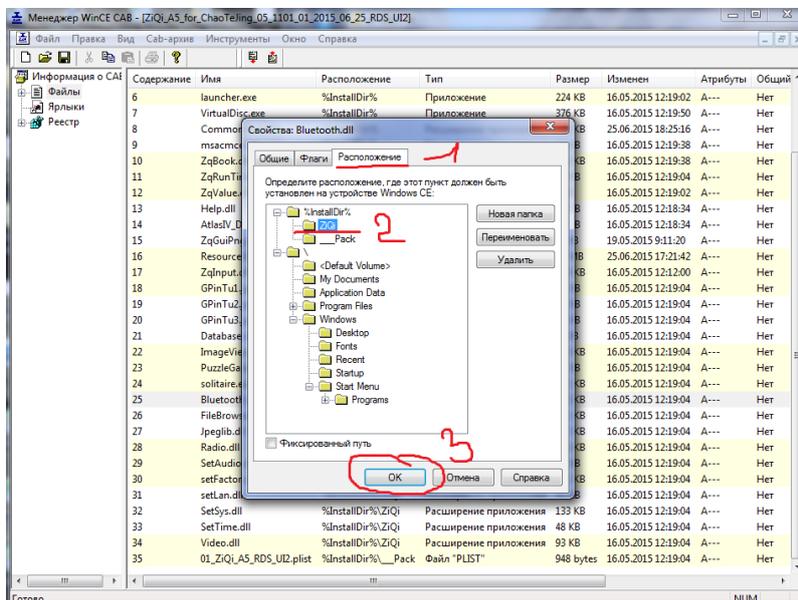

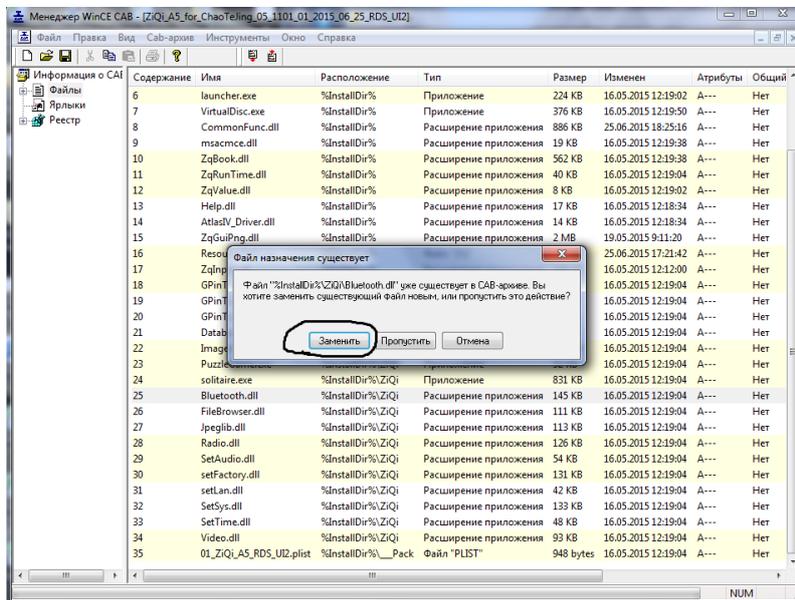


## 12. Заменить

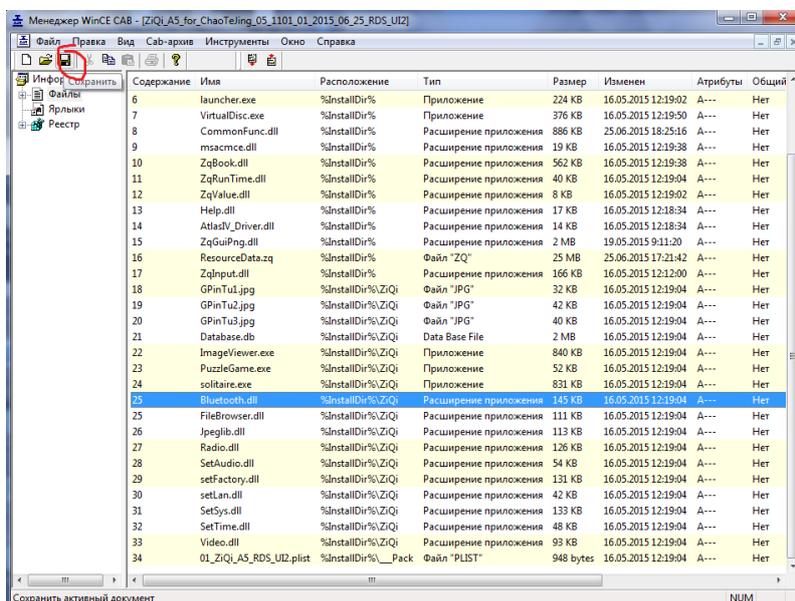


13. После замены нажимаем иконку сохранить.

14. После сохранения нажимаем снова мышкой на данный файл, правой кнопкой мыши выбираем свойства, в появившемся окне свойства файла меняем атрибут файла на тот который был в данном .cab изначально после замены (порядковый номер) до замены ;


## 15. был 25

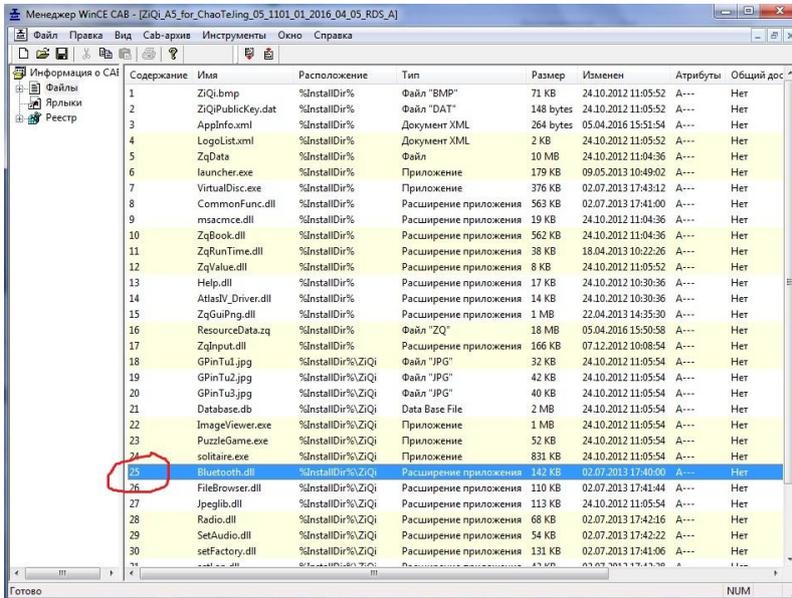

после стал 35.

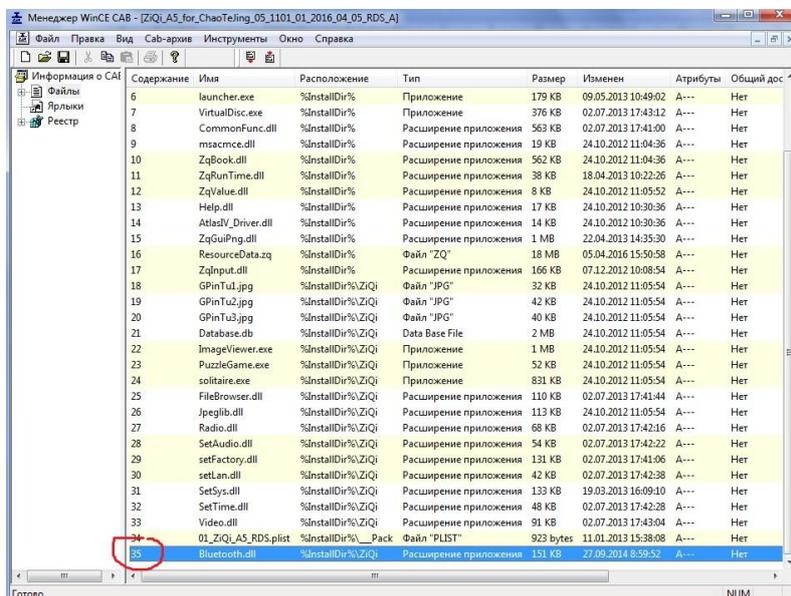


Так вот возвращаем изначальные данные, применить, ок, сохранить.

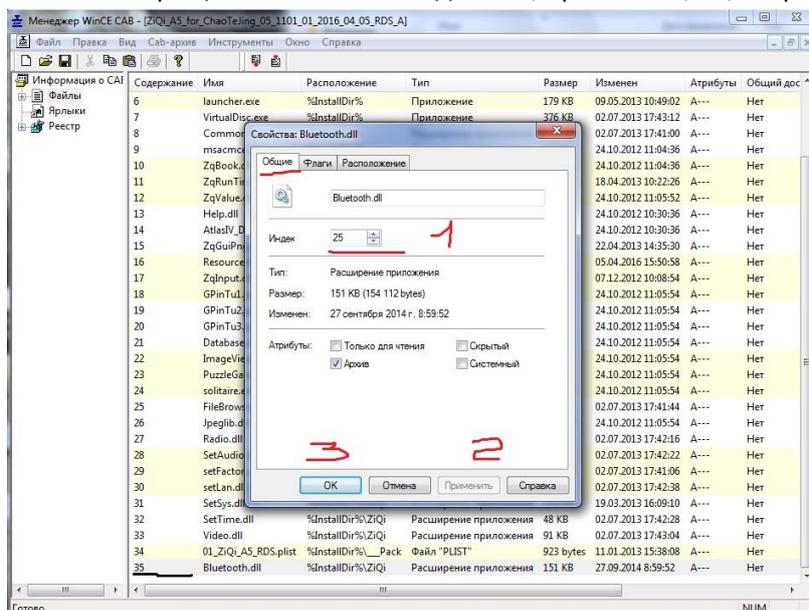

16. Ждем завершения процесса и выходим из программы

17. Проверяем

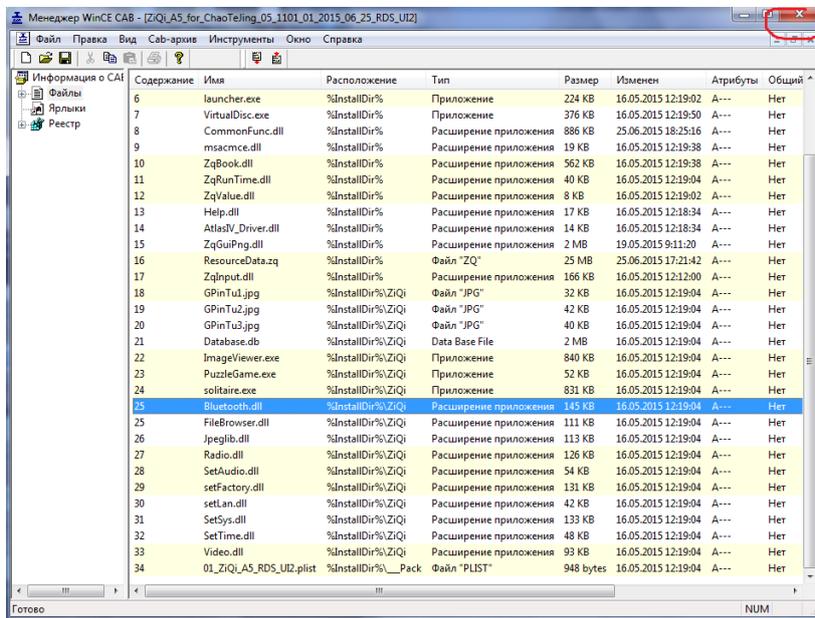

Все библиотеку Bluetooth.dll в необходимой оболочке мы заменили.

Прошиваем оболочку и пользуемся

Вампі для Alfessa.net